ADERTECH

CL-U8H-14A
Усилитель-распределитель 1x4 HDMI 8K

Благодарим за выбор продукции ADERTECH Мы сделали все возможное, чтоб наша техника радовала своего потребителя. При возникновении любых вопросов по работе и сопряжению техники ADERTECH – просим обращаться к авторизованным компаниям и специалистам для работы с нашим оборудованием. Наше оборудование предназначено для профессионального использования, предполагается, что вы обладаете необходимыми профессиональными навыками использования подобного оборудования. ADERTECH – производитель мультимедиа решений широкого спектра.

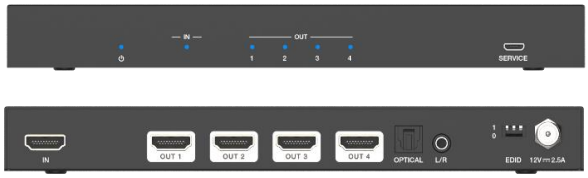

CL-U8H-14A - усилитель-распределитель 1x4 HDMI 8K может распределять один сигнал источника HDMI на любые четыре устройства отображения. Поддерживает разрешение видео до 8K при 60 Гц 4:2:0, а также расширенное управление EDID и функцию деэмбеддирования аудио (вывод через оптический и аналоговый порт).

☆ Совместимость с HDMI 2.1 и HDCP 2.3
☆ Поддержка пропускной способности видео 40 Гбит/с.
☆ Поддержка разрешения видео до 8K при 60 Гц 4:2:0 10 бит, 8K при 30 Гц 4:4:4 10 бит, 4K при 120 Гц 4:4:4 10 бит
☆ Поддержка VRR, FVA, ALLM
☆ Поддержка HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, проход HLG
☆ Поддержка аудиоформатов HDMI: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
☆ Встроенный эквалайзер, ретайминг и драйвер.
☆ Расширенное управление EDID
☆ Поддержка функции извлечения звука (вывод через оптический и аналоговый порт)
☆ Компактный дизайн для простой и гибкой установки.

Технические характеристики

Совместимость с HDMI	HDMI 2.1
Соответствие HDCP	HDCP 2.3
Пропускная способность видео	40 Гбит/с
Разрешение видео	До 8K при 60 Гц 4:2:0 10 бит, 8K при 30 Гц 4:4:4 10 бит, 4K при 120 Гц 4:4:4 10 бит
Глубина цвета	8/10/12-битный
Цветовое пространство	RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2. ЮВ 4:2:0
Аудио форматы	Вход/выход HDMI:
	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio,
	Выход деэмбедирования DSD Auido:
	Оптический: LPCM 2/5.1-канальный, Dolby Digital 2/5.1-канальный, DTS 2/5.1-канальный
	Аналоговый: PCM 2.0
Входной порт	1x HDMI типа A розетка
Выходные порты	4x HDMI, тип A, розетка
	1x оптический S/PDIF, Toslink

	1x L/R, 3.5 мм миниджек стерео
Сервисный порт	1x micro USB B
Корпус	Металлический корпус
Цвет шелкографии	Черный
Размеры	212 мм (Ш) x 94 мм (Г) x 23 мм (В)
Масса	539г
Источник питания	Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, Выход: 12 В постоянного тока/2.5 А
Потребляемая мощность	9 Вт (макс.)
Рабочая Температура	0°C – 40°C
Температура хранения	-20°C–60°C
Относительная влажность	20–90 % (без конденсации)

Гарантия качества: Мы разработали строгий процесс обеспечения качества и построили полноценную испытательную лабораторию. Первоклассные лаборатории высокой и низкой температуры, надежность и совместимость гарантируют, что каждый продукт проходит строгие испытания от проектирования до поставки и поставляется без дефектов.

Послепродажное обслуживание: мы создали полную систему послепродажного гарантийного обслуживания, позволяющую реагировать на требования клиентов в режиме реального времени и быстро решать проблемы клиентов.

Все торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. ADERTECH не несет ответственности за любые ошибки, которые могут появиться в этой публикации. Информация о продуктах, ценах и функциях, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2023 ADERTECH Co Ltd. Логотип ADERTECH и связанный с ним визуальный образ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ADERTECH и/или дочерних компаний